

Eco Flag



Radiadores de panel

- Eco Flag
- Eco Flag Válvula Integrada

Una amplia gama de modelos:
óptimo nivel de confort y múltiples
posibilidades de instalación



Calor de hogar

Radiadores de panel

Eco Flag

Los radiadores de panel Eco Flag, de Manaut, son el resultado de la dilatada experiencia de esta firma en la fabricación de radiadores de acero.

Calidad Manaut y tecnología de vanguardia

Los radiadores Eco Flag se fabrican en acero laminado en frío, de alta calidad, de 1,20 mm de espesor.

Su fabricación se realiza en diferentes fases totalmente automatizadas. Toda la producción se somete a diversos y rigurosos controles de calidad: desde la fusión de los semi-panes y soldadura de convectores y racores, hasta el tratamiento físico-químico final.

Cada panel es verificado a una presión de 8 bar, ofreciendo un alto coeficiente de seguridad a una presión de trabajo de 6 bar.

Un posterior pintado en imprimación y una segunda capa al polvo epoxi (color blanco RAL 9016), con secado en horno de alta temperatura, garantizan un acabado impecable y duradero.

Alto nivel de confort

Por la calidad de sus materias primas y su cuidada fabricación, transmiten homogéneamente el calor al ambiente, tanto por radiación como por convección.

Su baja inercia térmica les permite entrar rápidamente en temperatura, permitiendo una eficaz reducción del consumo.

La elegancia de sus líneas y su impecable acabado permiten una integración armoniosa en cualquier tipo de ambiente o decoración.

Amplia gama

Se ofrecen cuatro gamas: panel simple con convector, panel doble con simple convector, panel doble con doble convector y panel triple con triple convector (para ambos modelos).


Se suministran montados con dos laterales y rejilla superior, lo cual les confiere una estética de alto nivel.

Todos los modelos se presentan en cinco alturas (300, 500, 600, 700 y 900 mm) y dieciséis longitudes (desde 400 mm hasta 3.000 mm). Incluyen blister con 1 tapón ciego, 1 tapón purgador orientable y 1 juego de soportes ménsula.



Asimismo, Manaut ofrece los paneles Eco Flag en versión con **válvula integrada**.

Características técnicas




Eco Flag	Potencia Nominal (EN 442 DT 50° C)									
	A: 300		500		600		700		900	
	B: 250		450		550		650		850	
	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m
exponente		exponente		exponente		exponente		exponente		
11-PK	546	470	868	746	1018	875	1161	998	1427	1227
	1,2981		1,3070		1,3115		1,3133		1,3170	
21-PKP	761	654	1156	994	1340	1152	1519	1306	1861	1600
	1,2803		1,3076		1,3213		1,3272		1,3390	
22-PKKP	961	826	1470	1264	1709	1470	1942	1670	2388	2054
	1,3094		1,3270		1,3558		1,3426		1,3561	
33-DKEK	1347	1158	2035	1750	2356	2026	2667	2294	3260	2804
	1,3140		1,3371		1,3486		1,3524		1,3600	

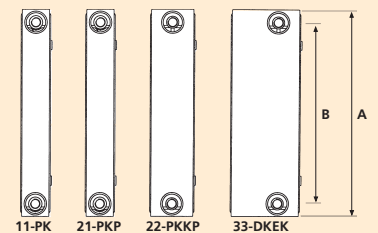

Eco Flag:



Eco Flag Válvula Integrada:



www.manaut.com



C&C Manaut, SL

Pol. Ind. Can Volart - Torre de Cellers, 5
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 34 - 93 579 67 67 • Fax 34 - 93 570 00 13
e-mail: manaut@manaut.com